



ラミクス ネジ 規格表

品番	頭径	頭厚	太さ	頭形		緩み止め加工	首下公差	首下サイズ									
LA510	2.3	0.3	M1.0	薄平	+	無し	0-0.2										
LA513	2.3	0.3	M1.2	薄平	+	無し	0-0.2										
LA512	2.5	0.3	M1.2	薄平	+	無し	0-0.2	1.7	1.9	2.3	2.7						
LA733	2.3	0.3	M1.4	薄平	+	有り	0-0.2	2.5	2.8	3.3							
LA735	2.5	0.3	M1.4	薄平	+	有り	0-0.2	2.1	2.3	2.5	3.0	3.3	3.5	4.1			
LA535	2.5	0.3	M1.4	薄平	+	無し	0-0.2	1.7	1.8								
LA738	2.8	0.3	M1.4	薄平	+	有り	0-0.2	3.3									



”フィットロック加工” (緩み止め)

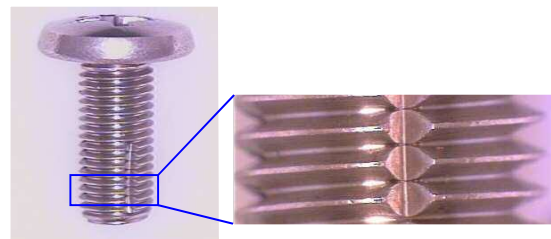

- ①材質:ステンレス
- ②M1.0とM1.2はL寸/1.6以上生産可能です。(緩み止め加工無し)
- ③M1.4はL寸/1.6以上生産可能です。(2.0以上緩み止め加工可能です)
- ④メッキ付け可能です。